



Grenzenlose  
Möglichkeiten!

  
**GANSER**  
TREPPENLIFTE




## Für Kuven mit gleich bleibender Steigung

- Oberes Edelstahlrohr kann auch als Handlauf verwendet werden
- Minimale Bautiefe von 280 mm in der Parkstellung
- Formschöne Konstruktion - RAL-Farbe nach Wahl oder als Option in Edelstahlausführung
- Grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- Befestigung an Wand, Einzelstützen oder Stahlkonstruktion
- Grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start, Geschwindigkeitsverringering in den Kurven
- Standard-Plattformgrösse 1000 x 800 mm bzw. wird dem Treppenhaus angepasst

Standard:  
Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken, daher ohne fremde Hilfe bedienbar.

Optionen:  
Akku-Betrieb, Eurokey-Behindertenschlüssel, Funk, Notrufeinrichtung, Klappsitz, Frontseitige Auffahrtsklappe, Notstromversorgung, Aufstellung im Aussenbereich, Handbedienung am Spiralkabel.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

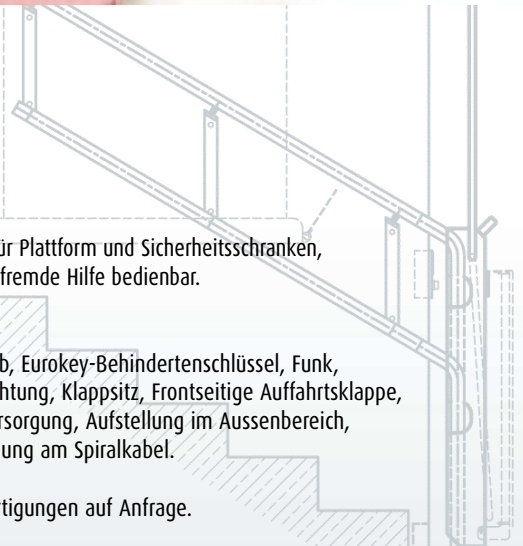

### Technische Daten GTL 15

|                      |  |
|----------------------|--|
| Max. Tragfähigkeit:  | bis 300 kg                                       |
| Fahrgeschwindigkeit: | max. 0,15 m/sek. (Reduzierung bei Kurvenfahrten) |
| Elektro-Anschluss:   | 230 V / 50 Hz.                                   |



**GANSER**  
TREPPENLIFTE

# GTL 20

Der Lift für gerade Treppenläufe



**Standard:**  
Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken,  
daher ohne fremde Hilfe bedienbar.

**Optionen:**  
Akku-Betrieb, Eurokey-Behindertenschlüssel, Funk,  
Notrufeinrichtung, Klappsitz, Frontseitige Auffahrtsklappe,  
Notstromversorgung, Aufstellung im Aussenbereich,  
Handbedienung am Spiralkabel.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Technische Daten GTL 20

**Min. Bautiefe von nur 225 mm**

Max. Tragfähigkeit: bis 300 kg

Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15 m/sek.

Elektro-Anschluss: 230 V / 50 Hz.



# GTL 30



## Der Speziallift für Neigungswechsel-, Kurven-, und Horizontalfahrten

- Oberes Edelstahlrohr kann als Handlauf verwendet werden
- Minimale Bautiefe von 350 mm in der Parkstellung
- Formschöne Konstruktion - RAL-Farbe nach Wahl oder als Option in Edelstahlausführung
- Grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- Grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start, Geschwindigkeitsverringering in den Kurven und bei Neigungswechsel
- Schwierigste Fahrbahnverläufe möglich
- Standard-Plattformgrösse 1000 x 800 mm bzw. wird dem Treppenhaus angepasst

### Standard:

Automatik für Plattform und Sicherheitsschranken, daher ohne fremde Hilfe bedienbar.

### Optionen:

Akku-Betrieb, Eurokey-Behindertenschlüssel, Funk, Notrufeinrichtung, Klappsitz, Frontseitige Auffahrtsklappe, Notstromversorgung, Aufstellung im Aussenbereich, Handbedienung am Spiralkabel.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

### Technische Daten GTL 30

Max. Tragfähigkeit: bis 300 kg  
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15 m/sek.  
Elektro-Anschluss: 230 V / 50 Hz.



**GANSER**  
T R E P P E N L I F T E

A-4171 St. Peter/Wbg., Markt 26  
Tel. +43 (0) 72 82 / 80 71 • Fax +43 (0) 72 82 / 80 71-22  
[www.ganserlift.at](http://www.ganserlift.at) • [info@ganserlift.at](mailto:info@ganserlift.at)

